Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:41

Link do produktu: https://pukpukdrzwi.pl/sara-eco-2-wypelnienie-wiorowo-otworowe-3-zawiasy-p-1.html



SARA ECO 2 - wypełnienie wiórowo-otworowe, 3 zawiasy

Cena	**1 599,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**

Opis produktu

Drzwi ukryte zlicowane ze ścianą, to świetny sposób na stworzenie minimalistycznego i eleganckiego wnętrza .
To innowacyjne rozwiązanie pozwalające na realizację najśmielszych pomysłów
Skrzydło pokryte powierzchnią umożliwiającą samodzielne malowanie, tapetowanie czy oklejanie daje mnóstwo możliwości na stworzenie wyjątkowej i niepowtarzalnej aranżacji.
Brak widocznej ościeżnicy, ukryte zawiasy i jednolita powierzchnia z okalającą ścianą sprawia że są idealnym rozwiązaniem zarówno do nowoczesnych wnętrz w domach, biurach i hotelach, a także praktycznym rozwiązaniem do niewielkich przestrzeni.

- skrzydło grunt (do malowania, tapetowania)
- grubość skrzydła 40mm
- rama z drewna iglastego
- wypełnienie płyta wiórowo - otworowa
- ościeżnica aluminiowa surowa
- 3 zawiasy wpuszczane (srebrne)
- zamek magnetyczny




Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 70-(otwór 80 x 208cm) , 80- (otwór 90 x 208 cm)
Sposób otwierania: Lewe otwierane na zewnatrz , Lewe otwierane do wewnątrz , Prawe otwierane na zewnatrz , Prawe otwierane do wewnątrz
Wykończenie skrzydła: Grunt (do własnego malowania, tapetowania, oklejania)
Rodzaj zamka magnetycznego: Oszczędnościowy (otwór na samą klamkę) , Wc (+ 30,00 zł), Na klucz zwykły (+ 30,00 zł)
Podcięcie wentylacyjne: Nie , Tak (+ 40,00 zł)


Informacje techniczne

SARA ECO 2 - BEZPRZYLGOWE - OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICA DRE

Przekrój poprzeczny dla drzwi Sara Eco2 bezprzylgowe - otwierane na zewnątrz

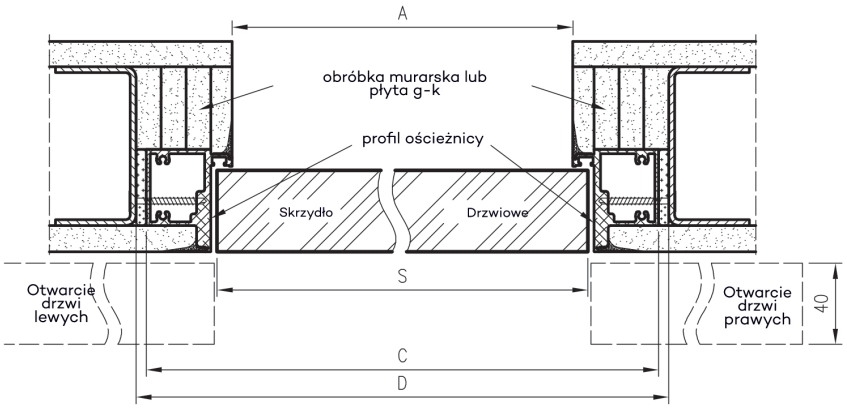

Przekrój pionowy dla drzwi Sara Eco 2 bezprzylgowe - otwierane na zewnątrz

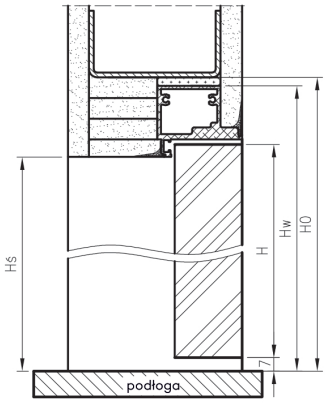


Wymiary szerokości drzwi Sara Eco 2

	S	A	C	D
“60”	620	605	690	700
“70”	720	705	790	800
“80”	820	805	890	900
“90”	920	905	990	1000
“100”	1020	1005	1090	1100

Wymiary wysokości drzwi przylgowych


norma	H	Hś	Hw	H0
202X	2020	2020	2062	2070
220X	2200	2200	2242	2250
240X	2400	2400	2442	2450

Profil DRE do drzwi bezprzylgowych otwieranych na zewnątrz




SARA ECO 2 - ODWRÓCONA PRZYLGA - OTWIERANE DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICA DRE

Przekrój poprzeczny dla drzwi Sara Eco 2 z odwrócona przylgą - otwierane do wewnątrz

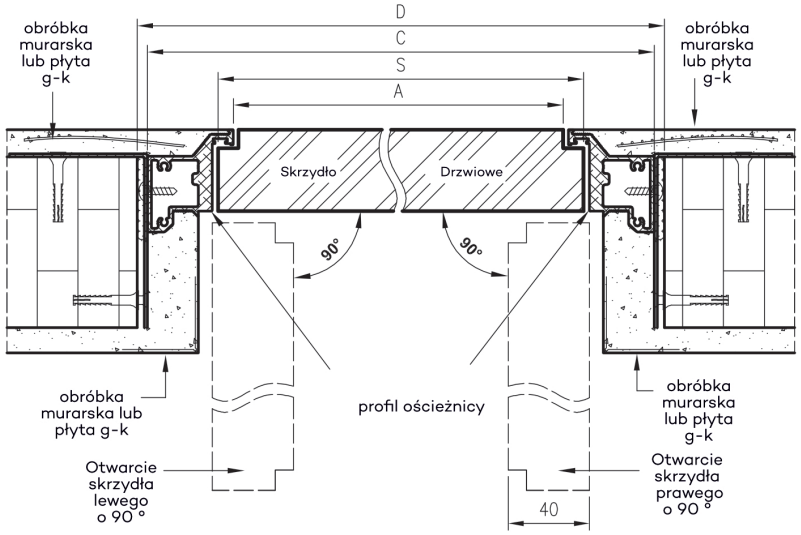

Przekrój pionowy dla drzwi Sara Eco 2 z odwróconą przylgą - otwierane do wewnątrz

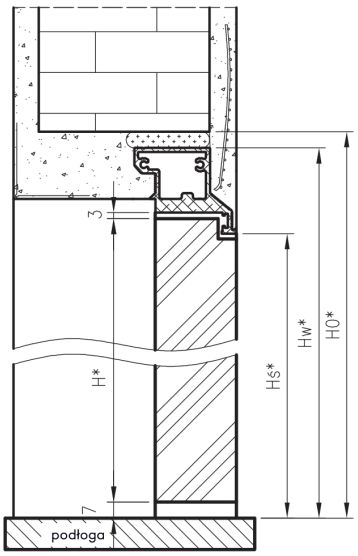

Wymiary szerokości drzwi Sara Eco 2

	S	A	C	D
“60”	620	605	690	700
“70”	720	705	790	800
“80”	820	805	890	900
“90”	920	905	990	1000
“100”	1020	1005	1090	1100

S - szerokość skrzydła drzwiowego
A - szerokość w świetle przejścia ościeżnicy
C - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
D - wymagana szerokość otworu w murze

Wymiary wysokości drzwi przylgowych

norma	H*	Hś*	Hw*	H0*
202X	2030	2030	2072	2080
220X	2210	2210	2252	2260
240X	2410	2410	2452	2460

Profil DRE do drzwi z odwróconą przylgą otwieranych do wewnątrz

